

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ СЕРИЯ KTD100

Комплект присоединений с наружной резьбой для использования в клапанах с наружной резьбой.



KTD100
Наружная резьба


ВЕРСИИ

В каждой упаковке содержится три детали для каждого присоединения, гайки и прокладки.

ПОДХОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ

Комплект присоединений серии KTD100 легче всего оснастить смесительными клапанами ESBE:

- Серия VRG132
- Серия VRG332
- Серия VRG142
- Серия VRB142
- Серия VRG232

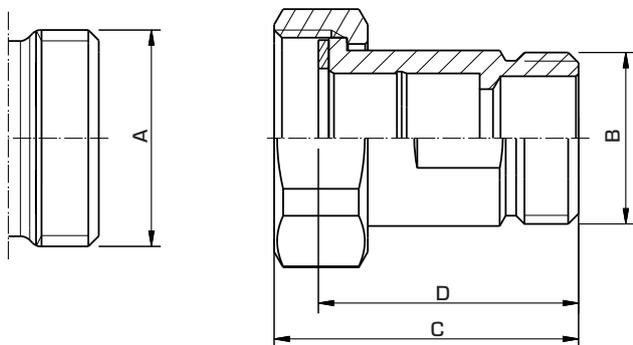

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление: _____ 10 бар
 Температура теплоносителя: _____ макс. +180°C, мин. -20°C
 Присоединение - конструкция с ниппелем:
 _____ в соответствии с EN 1254-4
 _____ Наружная резьба, ISO 228/1
 _____ Внутренняя резьба, EN 10226-1

Материалы
 Гайка: _____ Латунь CW 614N
 Деталь присоединения: _____ Латунь DZR, CW 602N
 Прокладка: _____ Клингерсил C-4400

СЕРИЯ KTD112 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (3 ПРИСОЕДИНЕНИЯ/УПАКОВКА)

Арт. номер	Наименование	Резьба клапана А	Резьба присоединения В	Размер		Примечание	Масса [кг]
				С	Д		
3655 17 00	KTD112	G 1"	G 3/4"	48	40		0.44
3655 18 00	KTD112	G 1 1/4"	G 1"	58.5	50		0.77
3655 19 00	KTD112	G 1 1/2"	G 1 1/4"	52.5	42		0.93
3655 20 00	KTD112	G 2"	G 1 1/2"	60	48		1.41
3655 21 00	KTD112	G 2 1/4"	G 2"	65	52		2.05